


## GUIDA APPLICATIVA

Consigli e tecniche per l'applicazione dei prodotti a marchio EUROKOLL anche nel FAI DA TE.



### ELEVAZIONE E STUCCATURA DI MURATURE.

**MALTA ANTICA** è una malta premiscelata colorata in polveri adatta alla muratura e alla stuccatura di pietre e mattoni. Grazie al suo aspetto simile alla vecchia malta a base di calce è ottimale per il ripristino di stucature esistenti, per il consolidamento di vecchie murature non omogenee in muratura mista sia all'interno che all'esterno riproducendo così l'aspetto originale. Tale malta risulta ottimale anche per la fugatura di pavimentazioni in pietra naturale.

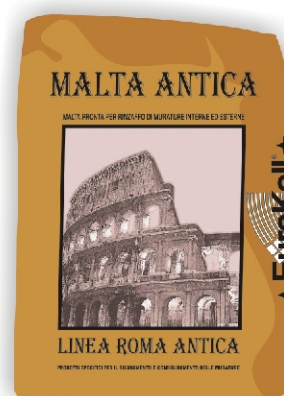

#### APPLICAZIONE

##### FASE 1 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di eseguire la fugatura di pietre o mattoni bisogna pulire accuratamente le pareti in oggetto eliminando polveri e parti friabili. Si consiglia sempre una pulizia con spazzola metallica e successivamente il lavaggio della parete con acqua.



##### FASE 2 PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Eseguire correttamente l'impasto in una betoniera o con un trapano a vite miscelatore; unire alle polveri c.a. 6 Lt. di acqua preferibilmente pulita in modo da non alterare con le impurità il colore dell'impasto.



# GUIDA APPLICATIVA

Consigli e tecniche per l'applicazione dei prodotti a marchio EUROKOLL anche nel FAI DA TE.



## ELEVAZIONE E STUCCATURA DI MURATURE.

### FASE 3 MESSA IN OPERA

Per l'elevazione di murature in pietra, mattoni pieni o forati, pareti in laterizio, etc, è consigliabile utilizzare le **MALTE PRONTE EK 97 MP 30** ed **MP16**, di categoria **M5** ed **M10**. Per la stuccatura di vecchie e nuove murature, per la fugatura di pavimentazioni in pietra naturale, utilizzare **MALTA ANTICA**.

In questo caso applicare la malta manualmente avendo l'accortezza di chiudere uniformemente tutte le fessure tra i mattoni e le pietre con spessori che non siano inferiori ad un cm e superiori ai 2,5 cm.

**MALTA ANTICA** può essere utilizzata anche per la muratura "faccia a vista". In questo caso si consiglia il metodo della doppia spalmatura in particolar modo su supporti molto assorbenti.



### FASE 4 FINITURA

In fase di indurimento nelle stuccature a faccia a vista rimuovere la malta in eccesso con apposita spazzola metallica.

Una volta terminati i lavori nella parete questa deve essere protetta per almeno 48 ore da sole battente e agenti atmosferici avversi che possono incidere negativamente nell'essiccazione finale della malta modificando negativamente le tonalità di colore desiderate.

Non applicare il prodotto su sottofondi in gesso, scagliola, legno, metallo o plastica.

Se si desidera effettuare in seguito un intonaco di fondo tradizionale a base calce e una finitura di tipo civile fine ad ottima traspirabilità, **EUROKOLL** consiglia l'utilizzo in sovrapposizione dell' **INTONACO MONOCALCE** e del rasante **RASOCALCE FINITURA**.

